



DMON マルチビューアーシリーズ

DMON-QUAD

4 x (3G/HD/SD)-SDI to HDMI コンバーター / 1 to 4 マルチビューアー
税抜価格 ¥48,000

「DMON-QUAD」は、3G/HD/SD-SDI入力を4分割表示するマルチビューアー表示、または、択一選択されたSDI信号を出力するセレクターユニットとしてご利用いただけます。

コンパクトなボディとDC電源供給およびフレキシビリティに富んだフォーマット対応によって中継現場などに最適なコンバーターです。出力ソース選択は、GPIポートへ外部スイッチを接続することでも行えます。

特長

- ◎入力と出力で3GレベルAとBをサポートし、3GレベルAとBの間の変換が可能。
- ◎低コスト (3G/HD/SD) -SDI 1~4 マルチビューアーまたは4対1入力multiplexer。
- ◎さまざまな標準レイアウトによるカスタムレイアウト。
- ◎カスタムの位置とサイズが可能な16文字UMDオーバーレイ。
- ◎ウィンドウごとに有効化、配置とサイズをカスタマイズできる、8チャンネルのオーディオメーターオーバーレイ。
- ◎ウィンドウごとの水平および/または垂直イメージフリッピング。
- ◎オーディオIDオーバーレイ。
- ◎タリー表示機能 タリーボックス (デフォルト) または境界タリー表示。
- ◎フルスクリーンスケリングを使用した入力間的高速切り替え。
- ◎出力フォーマットをフルスクリーンモードとマルチビューアーモードの両方で選択可能。
- ◎各入力に対して非同期入力に対応する低レイテンシのパッファリングが可能。
- ◎リンクされた (3G/HD/SD) -SDI および HDMI 出力。
- ◎4x (3G/HD/SD) -SDI 入力と自動検出。(合計26のフォーマットがサポートされています)
- ◎どのようなフレームレートの3G/HD/SDフォーマットが入力されても出力設定されたフォーマットで、同時に独立したウィンドウに表示されます。



- ◎ウィンドウあたりのアスペクト可変比。
- ◎パススルーモードでは、選択された入力パスがパスされます。(3G/HD/SD) -SDI および HDMI 出力。
- ◎DMON-QUAD は真にポータブルなコンバーターです。使いやすいLCDとボタンコントロールが組み込まれていますこれにより、驚くほど多くの機能に簡単にアクセスできます。複雑なLED/ボタンコントロールによるディップスイッチまたはコンピュータを持ち歩く必要はありません。
- ◎Tallies および Remote Switching 用 RJ-45 コネクタの GPI。
- ◎ダイナミックUMDおよびタリー用 RJ-45 コネクタの RS422/485。
- ◎制御およびファームウェアアップデートのためのUSBポート。
- ◎丈夫なアルミボックス。
- ◎金属ネジロックDC電源ソケット
- ◎電源、HDMIケーブル、USBケーブル付属。



DMON-4S

1 to 4 マルチビューアー
税抜価格 ¥78,000

DMON-4Sは、(3G/HD/SD)-SDI 4系統入力、HDMI出力を持ったマルチビューアーです。SDI4系統の入力のうち、2系統はアクティブループアウトとしても使用可能です。8chオーディオメーター搭載。



DMON-12S

税抜価格 ¥220,000
1 to 12 マルチビューアー

DMON-12Sは、(3G/HD/SD)-SDI 12系統の入力、(3G/HD/SD)-SDIとHDMI出力を持っています。16CHオーディオメーター・オーバーレイ機能、カスタムレイアウトが可能です。



DMON-16S

1 to 16 マルチビューアー
税抜価格 ¥250,000

DMON-16Sは、(3G/HD/SD)-SDI 16系統の入力、(3G/HD/SD)-SDIとHDMI出力を持ち、カスタムレイアウトが可能です。8CHオーディオメーター・オーバーレイ機能搭載。


特長

- ◎32 GPI on 37-pin D-SUB connector for Tallies and Remote Switching
- ◎RS422/485 on 37-pin D-SUB connector for Dynamic UMD and Tallies via TSL protocol
- ◎制御およびファームウェアアップデートのためのUSBポート
- ◎丈夫なアルミボックス
- ◎金属ネジロックDC電源ソケット
- ◎電源、HDMIケーブル、USBケーブル付属

DMON-6S

1 to 6 マルチビューアー
税抜価格 ¥98,000

DMON-6Sは、(3G/HD/SD)-SDI 6系統の入力、(3G/HD/SD)-SDIとHDMI出力を持ち、カスタムレイアウトが可能です。(3G/HD/SD)-SDI active loop 6系統、16CHオーディオメーター・オーバーレイ機能搭載。

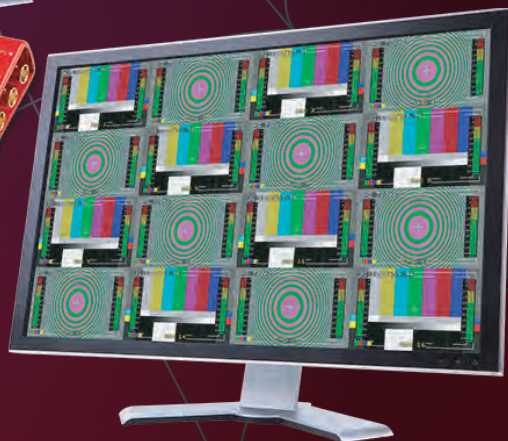

TIDE
TAC Import, Distribution & Export

<http://www.tacsystem.com>

