




ADDER の製品は、さまざまな業界のお客様が、次の方法で周辺機器を拡張、切り替え、マトリックス化、およびリモート管理を可能にすることを目的としています。

- ・業界をリードする専門知識
- ・国際的な流通およびサポートネットワーク
- ・フェイルセーフで柔軟性のある高性能の製品とソリューション
- ・ローカル、リモート、グローバルの IT および AV システムの完全な制御を可能にするソリューション

EXTEND


ADDERLink™ X-DVI-PRO(MS)

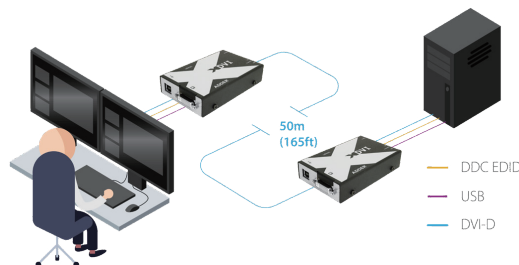

- ▶ 延長距離 (max): 50m
- ▶ ビデオ解像度: 1920x1200@60Hz
- ▶ 伝送画面数: 1 または 2(MS)
- ▶ 映像伝送形式: DVI-D
- ▶ 延長ケーブル: CATX シールドタイプ
- ▶ USB: USB2.0 (12Mbps)
- ▶ オーディオ (アナログ): 単方向

EXTEND


ADDERLink™ XD150(FX)

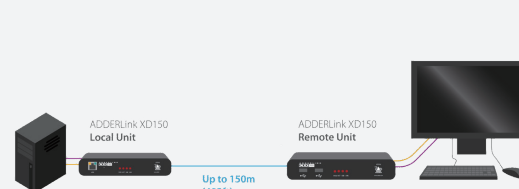

- ▶ 延長距離 (max): 150m(Catx)/4Km(Fiber)
- ▶ ビデオ解像度: 1920x1200@60Hz
- ▶ 伝送画面数: 1
- ▶ 映像伝送形式: DVI-D
- ▶ 延長ケーブル: CATX (シールド) または Fiber
- ▶ USB: USB2.0 (480Mbps)
- ▶ オーディオ (アナログ): 単方向 / 双方向 (FX)

EXTEND


ADDERLink™ XD522

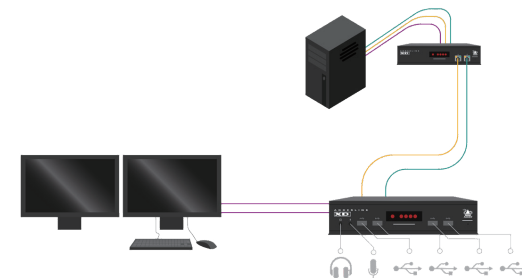

- ▶ 延長距離 (max): 150m
- ▶ ビデオ解像度: 3840x2160@30Hz
- ▶ 伝送画面数: 2
- ▶ 映像伝送形式: DisplayPort™
- ▶ 延長ケーブル: CATX (シールド)
- ▶ USB: USB2.0 (480Mbps)
- ▶ オーディオ (アナログ): 双方向および SPDIF
- ▶ シリアル: RS-232C

EXTEND


ADDERLink™ XD-600 Series



- ▶ 延長距離 (max): 100m(CATX)/4Km(Fiber)
- ▶ ビデオ解像度: 1920x1200@60Hz
~ 4096x2160@60Hz
- ▶ 伝送画面数: 1 ~ 4
- ▶ 映像伝送形式: DisplayPort™
- ▶ 延長ケーブル: CATX (シールド) または Fiber
- ▶ USB: USB2.0 (12Mbps)
- ▶ オーディオ (アナログ / USB Audio): 双方向
- ▶ シリアル: RS-232C

SWITCH


ADDER CCS-PRO

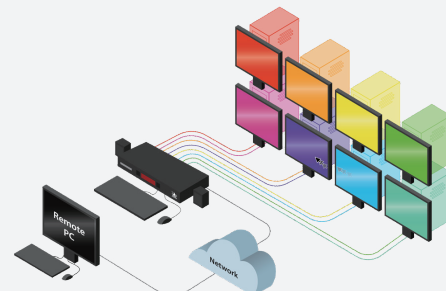

- ▶ USB 切替コンピュータの台数: 4 または 8
- ▶ FreeFlow Technology: マウスコントロールによるシームレスな切替
- ▶ 個別 USB ポート: USB 周辺機器を含むフルアクセス可能
- ▶ CCS-XB 表示: 切替 LED 表示
- ▶ 二重化電源: クリティカルなシステムに対応

SWITCH


ADDERView AV(4/8)-PRO -(DP/DVI/VGA)-(Dual/Trippl/Quad)

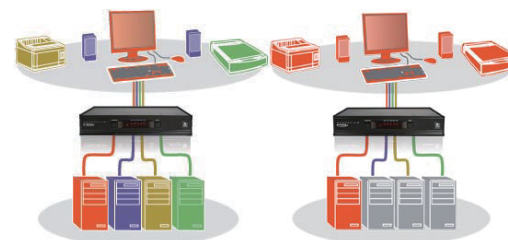

- ▶ 切替コンピュータポート: 4 または 8
- ▶ ビデオ解像度: 4096x2160(DVI)
- ▶ 接続画面数: 1 ~ 4
- ▶ 映像形式: DVI-D / DisplayPort™ / VGA
- ▶ 個別 USB ポート: USB 周辺機器を含むフルアクセス可能
- ▶ USB: USB2.0 HID サポート
- ▶ オーディオ (アナログ): 単方向

REMOTE


ADDERLink™ ipeps+

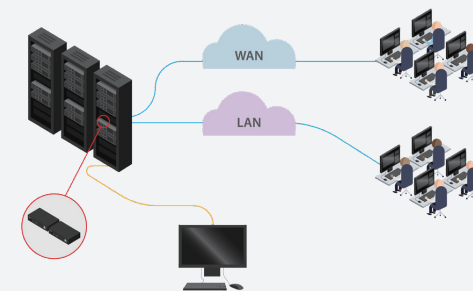

- ▶ ビデオ解像度: 1920x1200@30Hz
- ▶ セキュアな接続: インターネット、社内ネットワーク
- ▶ クライアントアプリ: RealVNC™
- ▶ フルコントロール: ブートから Bios レベルまで
- ▶ ユーザープロファイル: アクセス権を設定した 16 ユーザーまで作成可能

ADDERView™DDX

ロスレス KVM 拡張テクノロジーとフレキシビリティを提供する柔軟な KVM スイッチ - 複数のユーザーが、複数のコンピューターにアクセスできるようにします。

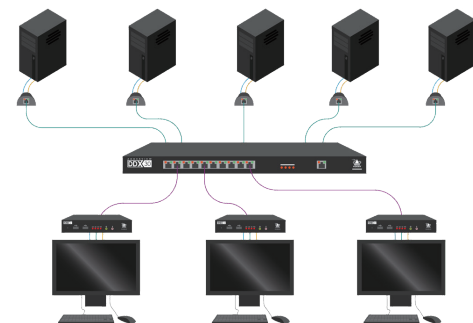


- ▶ 延長距離 (max): 50m
- ▶ ビデオ解像度: 1920x1200@60Hz
- ▶ 伝送画面数: 1
- ▶ 映像伝送形式: DVI-D, VGA, DisplayPort™
- ▶ 延長ケーブル: CATX (シールド)
- ▶ USB: USB2.0 (HID)
- ▶ オーディオ (アナログ): USBオーディオ双方向



ADDERLink™ INFINITY

別々の部屋、建物、または都市にある複数のコンピューターへのアクセスを可能にする高性能 IPKVM マトリックスソリューション。中規模から大規模の企業のニーズに最適です。

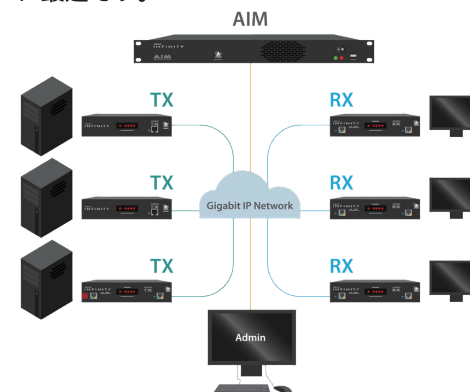

ADDERLink™ INFINITY 100T /1002/2000 Series


ZeroU IP KVM



- ▶ 延長距離 (max): 100m(CATX)/4Km(Fiber)
- ▶ ビデオ解像度: 2560x1600@60Hz
- ▶ 伝送画面数: 1 または 2
- ▶ 映像伝送形式: DVI-D, VGA(100T), DisplayPort™(100T)
- ▶ 延長ケーブル: CATXまたはFiber
- ▶ USB: USB2.0 (12Mbps)
- ▶ オーディオ (アナログまたはUSB): 双方向

ADDERLink™ XDIP

拡張、スイッチング、またはマルチキャストネットワークの作成を簡素化するスケラブルでインストールが、簡単な IPKVM マトリックスソリューション。

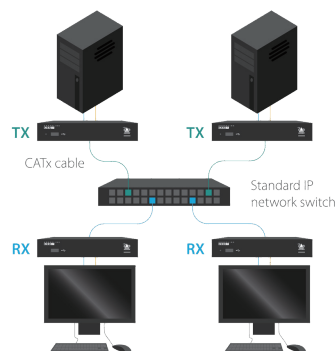

- ▶ 延長距離 (max): 100m(IP接続)
- ▶ ビデオ解像度: 1920x1200@60Hz
- ▶ 伝送画面数: 1
- ▶ 映像伝送形式: HDMI
- ▶ 延長ケーブル: CATX
- ▶ USB: USB2.0 (HID)
- ▶ オーディオ (アナログ): 双方向



ADDERLink™ INFINITY 3000

VM IP ACCESS KVM



- ▶ 延長距離 (max): 100m(CATX) /10Km(Fiber)
- ▶ ビデオ解像度: 2560x1600@60Hz
- ▶ 伝送画面数: 2
- ▶ 映像伝送形式: DisplayPort™
- ▶ 延長ケーブル: CATXまたはFiber
- ▶ USB: USB2.0
- ▶ オーディオ (アナログ): 双方向

ADDERLink™ INFINITY 4000

4K IP KVM



- ▶ 延長距離 (max): 100m(CATX) /10Km(Fiber)
- ▶ ビデオ解像度: 5120 x1440@60Hz
- ▶ 伝送画面数: 2
- ▶ 映像伝送形式: DisplayPort™
- ▶ 延長ケーブル: CATXまたはFiber
- ▶ USB: USB2.0
- ▶ オーディオ (アナログ): 双方向