



Product Brief



何事もできる限り
単純化しなければならないが、
必要以上に単純化してはならない

-アルベルト アインシュタイン

Yellow - 黄色

黄色という色は、私たちに「明るい」「楽天的」「楽しい」という言葉を連想させる色です。これは私たちが保ち続けているシンプルさと完璧さに基づいたデザイン哲学の精神と言えます。

Yellowtec = シンプルな完璧

ドイツに拠点を置くYellowtecは「シンプルなパーフェクション」をモットーに、より高い水準のエンジニアリングとデザインを投入した製品群を開発することにコミットしています。Yellowtecは、ヨーロッパのメディア・ブロードキャスト業界においてシステム・インテグレーターのリーダー的存在であるThum + Mahr社のブランドです。

Yellowtec製品の卓越したフォルムと、普遍的な機能性

真にユニークな製品は、真にユニークな製品開発アプローチから始まります。Yellowtecではメディア・ブロードキャスト業界における豊富な経験と知識を有しており、コンセプト作りから製品デリバリーに至る全ての工程において、デザイナーとエンジニアが緊密にコミュニケーションを取り合いながら、既存製品のデザインや機能性の見直しを日々行っています。私たちのたゆまない努力が、Yellowtec製品の卓越したフォルムと、普遍的な機能性を実現しているのです。

品質に重点を置き、プレミアムな素材、デザインの美しい究極にシンプルなフォルムと機能を併せ持つ製品の開発という私たちのプロセスが、ユーザーに受け入れられている理由と確信しています。

Knowledge is king - ユーザーからの声を大切に

ブロードキャスト市場では「製品の実用性」が最も重きをおかれるポイントです。Yellowtecでは業界の最先端で活躍するプロフェッショナルと密に意見交換を取ることで、業界で必要とされているものは何か、常に模索し続けています。私たちは彼らの声を反映した、最高のアイデアのみを製品化しています。

複雑化が進むメディア業界において、ニーズも刻々と変化し続けています。Yellowtecでは迅速でそれらのニーズを汲み取り、ユーザビリティに重きを置いた、直観的なソリューションを提供し続けます。お客様の作業環境とワークフローを、よりシンプルでエレガントなものにすることができたら... 私たちは常にそのような願いを込めて、革新的な製品開発に取り組んでいます。

5

iXm Recording Microphone



9

PUC2 High-Definition USB Audio Interface



12

Intellimix Desktop Mixer




14

Litt LED Signaling Device




18

B-line Phone System



20

m!ka Mic and Monitor Mounting System



34

VIP Digital Voice Processor





iXMは革新的機能を兼ね備えた、録音のできるマイクロフォンです。



RECボタンを押すだけで完璧な音声レベルのインタビューをキャプチャーすることが可能です。iXMはかつて無いほど簡単に自然な音声を記録します。

最新のiXMアップリンク アプリ



いつでも最新のiXMアップリンク アプリを
www.yellowtec.com/products/ixm/app
よりダウンロードいただけます。

メモリ容量が気にならない利便性




iXmはSDHCメディアを使用して
音声を保存するので、プロジェクト
には常に十分なメモリがあります。
さらに、カードを瞬時に交換する
ことができます。

シンプルで直感的



2つのボタンと3つのライトアップさ
れたアイコンが動作状況のすべてを
伝えます。
iXmは今まで使ったことのない最も
直感的なレコーダーです。

デュアルパワーによる長時間使用



単三電池と充電式リチウム
イオン電池のデュアルパワー
により長時間使用を実現し
ました。

3種類のマイクヘッドを交換可能



現場に合わせてカーディオイド、
スーパーカーディオイド、無指向
性のマイクヘッドを選択できます。
交換も簡単に行えます。

いつでも完璧なレベル



独創的なDSPエンジンにより、
環境に左右されず、驚くほどに
完璧な音声レベルでの録音を
可能にします。



プレミアムライン マイクヘッド



- 1 スーパーカーディオイド
、コンデンサ
感度: 6mV/Pa +/- 4dB
インピーダンス: 200 Ω
サイズ: 72mm x Ø 48mm
重量: 92g
- 2 無指向性
、コンデンサ
感度: 6mV/Pa +/- 4dB
インピーダンス: 200 Ω
サイズ: 72mm x Ø 48mm
重量: 92g
- 3 カーディオイド
、コンデンサ
感度: 6mV/Pa +/- 4dB
インピーダンス: 200 Ω
サイズ: 72mm x Ø 48mm
重量: 92g

プロライン マイクヘッド



- 1 スーパーカーディオイド
、ダイナミック
感度: 1,8 mV/Pa +/- 4dB
インピーダンス: 300 Ω +/-30%
サイズ: 72mm x Ø 50mm
重量: 139g
- 2 無指向性
、ダイナミック
感度: 1,8 mV/Pa +/- 4dB
インピーダンス: 300 Ω +/-30%
サイズ: 72mm x Ø 50mm
重量: 139g
- 3 カーディオイド
、ダイナミック
感度: 1,8 mV/Pa +/- 4dB
インピーダンス: 300 Ω +/-30%
サイズ: 72mm x Ø 50mm
重量: 139g

Recorder

ライン インプット	周波数特性 入力換算ノイズ THD+N ゲイン ハイパス フィルター カプセル フィルター	20 Hz - 20 kHz +/- 1.5 dB @ 44.1 + 48 kHz -105 dB (@60dB Gain) 0.01% @ 20 dB GainTHD+N Up to 60dB gain 12 dB/oct. @ 80, 100, 120, 150, 180, 200 Hz (switchable) カプセルタイプ自動識別 3倍パラメトリック フィルター	
ライン インプット	ライン インプット レベル (バランス) ライン インプット レベル (アンバランス) THD+N	-20 dBu ... 6 dBu @FS -20 dBu ... 0 dBu @FS 0.01% or -78 dB @ -3 dBFS	
ライン アウトプット	ライン アウトプット レベル (バランス) ライン アウトプット レベル (アンバランス) ライン アウトプット 周波数特性 THD+N	20 dBu ... 6 dBu @FS -20 dBu ... 0 dBu @FS 20 Hz - 20 kHz +/- 1 dB @ 44.1 and 48 kHz 0.01% or -78 dB @ -3 dBFS	
デジタル パラメータ	サンプリング周波数 ビット解像度 音声フォーマット ビットレート MPEG mono ビットレート MPEG dual channel チャンネル数	48 kHz, 44.1 kHz, 32 kHz 16 Bit Linear PCM, MPEG 1 Layer 2 128, 160, 192 kbps 256, 320, 384 kbps 1 Mono or 2 dual channel (Mono)	
ヘッドフォン アウト	インピーダンス 出力	16 Ω 40 mW @ 16 Ω	
メモリー	メモリーカード ファイル システム ファイル フォーマット データ接続 録音時間	SD or SDHC Memory Card up to 16 GB FAT16 FAT32 (SD-CARD) BWF, WAV, MP2, Support of BWF Header information (Version 0) USB 2.0 Recording Time depends on SD-Card and File-Format. Example: 2 GB = 22,75hrs @192 kbps mono	
サイズ 重量	レコーダー部長さ レコーダー部直径 レコーダー部重量	193mm 36mm 263g	



“iXMは私がみて来た中で最もエキサイティングなデバイスです。
よく考えられていて、美しく設計されています。”
– ロブ ジェームス, レゾリューション マガジン



標準付属品:

- ・ iXm コンフィギュレーション ソフト
- ・ iXm アップリンク ソフトウェア ライセンス
- ・ 2 GB フラッシュ カード
- ・ 充電器
- ・ USB ケーブル



いつでも最新のiXMアップリンク アプリを
www.yellowtec.com/products/ixm/app
よりダウンロードいただけます。

iXm Recording Microphone プレミアム ライン

Product ID	Description	Pattern
YT5010	iXm with プレミアム ヘッド (beyerdynamic)	無指向性
YT5020	iXm with プレミアム ヘッド (beyerdynamic)	カーディオイド
YT5030	iXm with プレミアム ヘッド MKII (beyerdynamic)	スーパーカーディオイド



iXm Recording Microphone プロ ライン

Product ID	Description	Pattern
YT5040	iXm with プロ ヘッド (Yellowtec)	無指向性
YT5050	iXm with プロ ヘッド (Yellowtec)	カーディオイド
YT5060	iXm with プロ ヘッド (Yellowtec)	スーパーカーディオイド



Product ID	Description	Content of delivery
YT5210	プレミアム ライン 無指向性ヘッド バンドル	・ iXm プレミアム ヘッド (無指向性 / カーディオイド / スーパーカーディオイド)
YT5220	プレミアム ライン カーディオイドヘッド バンドル	・ iXm ポーチ ・ iXm ウィンドスクリーン
YT5230	プレミアム ライン スーパーカーディオイドヘッド バンドル	・ SDカード ・ iXm アップリンク ソフトウェア ライセンス

Product ID	Description	Content of delivery
YT5240	プロ ライン 無指向性ヘッド バンドル	・ iXm プレミアム ヘッド (無指向性 / カーディオイド / スーパーカーディオイド)
YT5250	プロ ライン カーディオイドヘッド バンドル	・ iXm ポーチ ・ iXm ウィンドスクリーン
YT5260	プロ ライン スーパーカーディオイド	・ SD カード ・ iXm アップリンク ソフトウェア ライセンス



iXm 交換用 マイク ヘッド

Product ID	Description	Pattern	
YT5011	iXm プレミアム ヘッド (beyerdynamic)	無指向性	コンデンサー
YT5021	iXm プレミアム ヘッド (beyerdynamic)	カーディオイド	コンデンサー
YT5031	iXm プレミアム ヘッド MKII (beyerdynamic)	スーパーカーディオイド	コンデンサー
YT5041	iXm プロ ヘッド (Yellowtec)	無指向性	ダイナミック
YT5051	iXm プロ ヘッド (Yellowtec)	カーディオイド	ダイナミック
YT5061	iXm プロ ヘッド (Yellowtec)	スーパーカーディオイド	ダイナミック

iXm Accessories

	Product ID	Description
	YT5101	iXm + アクセサリー用 ポーチ
	YT5102	ウィンドスクリーン 黒
	YT5103	3/8"、5/8" マイクスタンド ホルダー
	YT5150	iXm ハードケース
	YT5162	32 GB Wifi SDカード*

世界で最もダイナミックなオーディオインターフェイス



PUC2は用途に応じたアナログ パネルを選択できる高精細なインターフェイスです。

シンプルなセットアップでプラグ アンド プレイ

**PLUG
& PLAY**

PUC2をPCまたはMacのUSBポートに接続するだけでドライバーが自動インストールされます。わずか数秒で、優れたUSBオーディオ性能をお使いいただけます。

USB経由の電源供給



PUC2はUSBより給電されますので、接続するケーブルも少なく、また、電源もかさばらず、作業スペースを邪魔することなく優れた性能を発揮します。

PUC2最高クラスのオーディオを提供します



PUC2には、XLRアナログ ラインレベル オーディオ入出力、フィールドチェック用ミニジャック ヘッドフォン端子をはじめ、多くの機能が付いています。

PUC2のマイクプリアンプは目的を選びません



PUC2には最高品質のマイクプリアンプを搭載していますので、マイク信号の音質をそのまま伝送します。

PUC2 Liteはデジタル専用



アナログ接続が必要ない場合は、低コストのソリューションを選択できます。デジタルプラットフォーム上でPUC2と同じ機能をお使いいただけます。

		 PUC2	 PUC2 Lite
Power	Dual USB	< 1000 mA	< 1000 mA
クロック	ジッター 周波数精度	< 15 mUI Peak +/- 10 ppm	< 15 mUI Peak +/- 10 ppm
入力選択		自動認識	AES 3 のみ
デジタル入力	フォーマット コネクタ SUB-D コネクタ サンプリングレート ビット深度	AES 3 + SPF/DIF XLR SUB-D 25ピン 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz 24 Bit	AES 3 + SPF/DIF XLR SUB-D 25ピン 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz 24 Bit
デジタル出力	フォーマット コネクタ SUB-D コネクタ サンプリングレート ビット深度	AES 3 XLR SUB-D 25 pin 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz 24 Bit	AES 3 XLR SUB-D 25 pin 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz 24 Bit
アナログ入力	電子バランス 入力レベル 1 (Switchable) 入力レベル 2 (Switchable) 入力レベル 3 (Switchable) インピーダンス	+6dBu / max +15dBu @ Full Scale +4dBu / max +15dBu @ Full Scale +5dBu / max +15dBu @ Full Scale 18 kΩ typ.	
アナログ出力	電子バランス 出力レベル 1 (Switchable) 出力 2 (Switchable) 出力 3 (Switchable) インピーダンス	+6dBu / max +15dBu @ Full Scale +4dBu / max +15dBu @ Full Scale +6dBu / max +15dBu @ Full Scale 40 kΩ typ.	
USB	コネクタ	USB 2.0 Type B	USB 2.0 Type B
ファンタム電源	電源電圧 電流	48 V 5 mA	
ヘッドフォン出力	3.5 mm ジャック 6.3 mm ジャック インピーダンス	固定出力 < 16Ω	
マイク入力	電子バランス ゲイン 入力換算ノイズ インピーダンス	-127dBu@150Ω 1.2kΩ	
AD/DAコンバーター	ダイナミックレンジ THD+N ADC THD+N DAC サンプリングレート DAC ビット深度	108 dB -107 dB THD+N -103 dB THD+N 44.1 kHz, 48 kHz, 88.2 kHz, 96 kHz, 176.4 kHz, 192 kHz 24 Bit	
サイズと重量	奥行き 幅 高さ 重さ	185 mm 127g 41,5 mm 600g	185 mm 127g 41,5 mm 600g



標準付属品:

- ・ PUC ソフトウェア ユーティリティ
- ・ USB ケーブル
- ・ マニュアル

“総じて、PUC2ファミリーのコンバーターはコストパフォーマンスが良く、機能も良く考え抜かれていると思う。オーディオも双方向ともにクオリティの良い、信頼性の高いパッケージで...”
– Hugh Robjohn, Sound on Sound

PUC2 High Definition USB Audio Interface

Analog Panel	Product ID	Description
	YT4210	PUC2 (ドイツ基準) with AES3 I/O, XLR アナログ ライン入出力、ヘッドフォン、GPI 0dbFS = +15dBu (+6 dBu / 9 dB Headroom)
	YT4211	PUC2 (国際基準:EBU) with AES3 I/O, XLR アナログ ライン入出力、ヘッドフォン、GPI 0dbFS = +18dBu (+4 dBu / 14 dB Headroom)
	YT4221	PUC2 Mic LEA リアルタイム LEA エンジン パーフェクト オーディオ レベル(レベル自動調整エンジン)搭載
	YT4240	PUC2 Lite AES3 I/O, GPI

Intellimix



オーディオミキシングの全く新しい視点。オペレーターの見た目のイメージのままにコントロールできます。Intellimixはミキシングの新たな価値を創造します。

最新のG-Touchフェーダー、オーディオとビデオのコントロール機能に加え、Dante Audio over IP を搭載。デスクトップ ミキシングを次の次元へ引き上げます。

デスクトップミキシングのパーソナライズ

Intellimixはデジタル デスクトップ ミキシングの新しいパラダイムです。完璧なルーティング、トラブルの無いミキシング、自動化されたモニタリングを巧みなデザインで提供します。

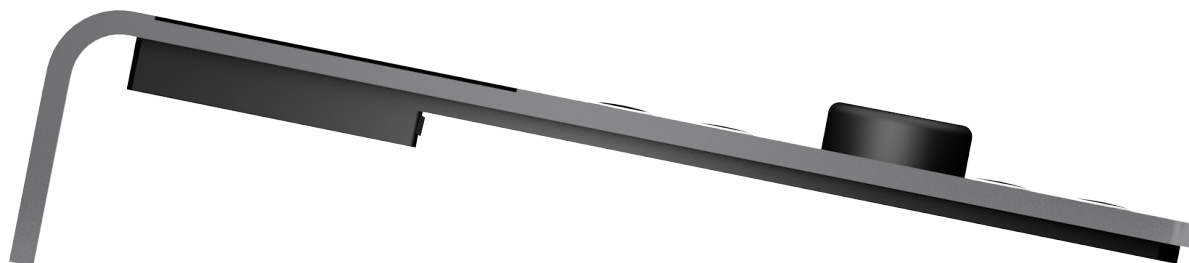
重要な操作を確実に

私たちが考案した G-Touchはメカニカルフェーダーの変革をもたらしました。オペレーターの指がモールディングされた溝を滑るだけで、優れた精度と滑らかな動きを実現しています。

インスピレーションを直感的操作へ

スマートフォンのような使い易さで豊富な機能をコントロールできます。Intellimixは瞬時の動作を提供するために、シールドされたボタンとプッシュスイッチ機能を備えたロータリーエンコーダーを搭載しています。





Control Unit

ディスプレイ
ディスプレイ センサー
フェーダー
キー
シャーシ

Light Hi-Res Color TFT Transreflective Widescreen with 250Cd/m2
5-finger touch sensor, gesture ready
4 x G-Touch(R) 120mm faders with multifunction position indicators
12 x illuminated sealed hard keys
Solid aluminum desktop cabinet with SD-Card reader

Base Unit 19"

入力*
マイク/ライン 入力
ライン入力 アナログ
ライン入力 アナログ
ライン入力 デジタル
ADAT-S/PDIF
USB
DANTE
出力*
ライン出力 アナログ
ライン出力 アナログ
ヘッドフォン出力
ライン出力 デジタル
ADAT-S/PDIF
USB
DANTE
その他*
GPI/GPO
APC Extension-Ports
オプション*
内部拡張スロット
外部スロット

2 - balanced, with selectable sensitivity -77 dBu ... +18 dBu
2 - XLR, balanced, max. +24 dBu
2 - RCA, unbalanced, max. +18 dBu
3 - AES3/EBU with Sample Rate Converters
1 - selectable ADAT 8-channel input or S/PDIF stereo input
1 - multichannel PUC 16 mono/8 stereo inputs with SRC
1 - RJ45 4 mono inputs

4 - XLR, balanced, max. 24 dBu
2 - RCA, unbalanced, max. 24 dBu
2 - Stereo
3 - AES3/EBU with Sample Rate Converters
1 - selectable ADAT 8-channel output or S/PDIF stereo output
1 - multichannel PUC 16 mono/8 stereo outputs
1 - RJ45 4 mono outputs

2 - GPI on optpcoupler + 4 - GPO from PhotoMOS relay
4 - RJ45 Powered Ethernet for Audio, Power, Control

1 - for other AoIP standards
2 - for MADI

(* channelcount in mono)



重要なことは視認性

先進的思考による全く新しい視点からの
シグナル認識



機能美



Littは 2013年度 red dot デザイン賞を受賞しました。

視認性の優れたライティング機能



シャープでありながらスムーズで、誤認の無いライティングを提供します。

CleanVision®

省エネ・省資源



環境に配慮した素材と消費電力の低さから、Littはまさに「グリーン プロダクト」と言えます。

実用的で堅実でシンプルな輝き



フラッシュメモリやUSB2.0のような機能性と定評のある Lighthouse®-ソフトウェアによりLittはライティング市場で最も優れたシグナルデバイスです。

必要なものは全て同梱

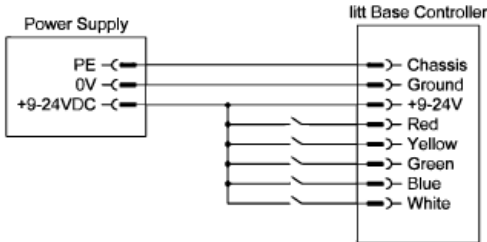
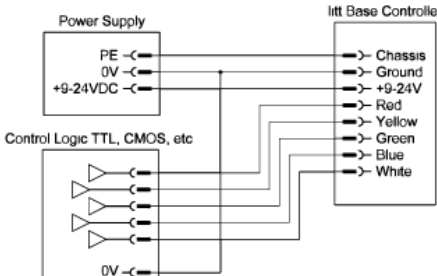


ユニバーサル マウンティング キット (UMK)は簡単な設置を実現します。Littのベース コントローラーには、Littをインストールするのに必要なすべてのものが同梱されています。

洗練されたモジュール システム



Littは、最大5つのLEDセグメントを簡単に取り付けることができます。ツールは一切必要ありません。

消費電力	動作電圧 ベース コントローラ部 消費電力 カラー セグメント部 消費電力	9V～ 24V 0.5W max. 2W / セグメント		
ケーブル データ	撚り線 ワイヤ補強ケーブル	mm2 0.2～0.5 0.14～0.5	Diameter - 0.45～0.8	AWG 26～20 26～20
ベース コントローラ 接続	<フォーマット> シャーシ グラウンド +9～24V 赤 黄 緑 青 白	<備考> アースを取ってください。 ネガティブ電圧 ポジティブ電圧 赤色点灯用GPI電圧 黄色点灯用GPI電圧 緑色点灯用GPI電圧 青色点灯用GPI電圧 白色点灯用GPI電圧	<信号> PE 0V +9V～25V +3V～24V +3V～24V +3V～24V +3V～24V +3V～24V	
電源供給	スイッチ/無電位接点による電源供給： 	外部ロジック スイッチによる電源供給： 		

litt



“Littは高輝度LED技術と点灯とフラッシュ パターンのプログラムにより、柔軟で
利便性が高く、洗練されたデザインと簡単にシステムアップできるハイテクなLED
シグナル デバイスです。”

– Erin Shipps, RadioMagOnline



reddot design award
winner 2013




標準付属品:

- ・ Litt コンフィギュレーション ソフトウェア (download)
- ・ ユニバーサル マウンティング キット
- ・ マニュアル

Litt High-Definition Signaling Device

	Product ID		Description
	YT9100		Litt 50 ベースコントローラー Ø 51mm 最大5色までのカラーセグメントに対応 ユニバーサル マウンティング キット、 インストール ツール付属
	YT9101		Litt 50 ベースコントローラー Ø 51mm ウォール マウント用 インストール ツール付属
	YT9201 YT9202 YT9203	赤 緑 黄	Litt 50/22 カラー セグメント Ø 51mm 高さ 27mm
	YT9204 YT9205	白 青	Litt 50/22 カラー セグメント Ø 51mm 高さ 27mm
	YT9301 YT9302 YT9303	赤 緑 黄	Litt 50/35 カラー セグメント Ø 51mm 高さ 41mm
	YT9304 YT9305	白 青	Litt 50/35 カラー セグメント Ø 51mm 高さ 41mm
	YT9210		Litt 50/37 サウンド セグメント Ø 51mm

Litt High-Definition Signaling Device

	Product ID	Description
	YT9500	Litt Riser 120mm アルミニウム
	YT9501	Litt Riser 240mm アルミニウム
	YT9502	Litt Riser 360mm アルミニウム
	YT9510	Litt Riser 120mm アルミニウム、シーリングマウント用ロックネジ付属
	YT9511	Litt Riser 240mm アルミニウム、シーリングマウント用ロックネジ付属
	YT9512	Litt Riser 360mm アルミニウム、シーリングマウント用ロックネジ付属
	YT9503	Litt Riser アルミニウム、メーターオーダー
	YT9401	Litt ユニバーサル マウンティング キット
	YT9520	Litt マウンティング フランジ
	YT9550	Litt 50 スポイラー
	YT9600	Litt システム ケーブル、8芯、 カラーコード メーターオーダー
	YT9601	Litt システム ケーブル、8芯 カラーコード 50 メーター ドラム
	YT9603	Litt システム ケーブル、8芯、 カラーコード 100 メーター ドラム

b-line **bold**

POTS, ISDN, VoIP をこれ一台で



標準付属品:
 ・ 19" ラックマウント キット
 ・ b-line bold ソフトウェア
 ・ マニュアル

トークショーに最適

b-lineは、POTSからVoIPの最大6回線まで対応したワールドワイド接続可能なマルチライントークショー システムです。画期的で多機能なTalkmasterSoftware®が付属しています。

キーパッド - 信頼できるコントロール



b-line boldのキーパッドは直感的に着信をコントロールできる確実なキー操作を提供します。

b-line bold Multiline Phone System

	Product ID	Description
	YT6100	b-line bold - 6チャンネル デジタル ハイブリッド テレフォン システム

b-line bold Accessories

	Product ID	Description
	YT6105	b-line bold キーパッド RS-232 接続
	YT6102	b-line bold ハンドセット
	YT6103	b-line bold ヘッドセット
	YT6108	b-line bold ソフトウェア - 追加ライセンス
	YT6109	b-line bold VoIP Extension
	YT6140	b-line bold HD Voice
	YT6141	b-line bold PreTalk

DTMF intelligence. Game shows on the next level.



標準付属品:

- ・ 19" ラックマウント キット
- ・ b-line ソフトウェア Talkmaster XT
- ・ ACアダプター
- ・ マニュアル

b-line XT Dualline Phone System

	Product ID	Description
	YT6030	b-line XT - デュアルライン デジタル ハイブリッド テレフォン システム

b-line XT Accessories

	Product ID	Description
	YT6005	b-line XT キーパッド RS-232 接続
	YT6032	b-line XT ハンドセット
	YT6033	b-line XT ヘッドセット
	YT6006	b-line XT 19" 2台ラックマウント キット
	YT6038	b-line XT Talkmaster, 追加ライセンス
	YT6039	b-line XT VoIP Extension
	YT6040	b-line HD Voice option g.722 or HD-Voice compatible phones
	YT6041	Pretalk Streaming Upgrade (max. 3 licenses for PC workplaces)



“これはまさに私がずっと探し求めていたものです。シンプルで流れるようなラインは
スマートなロボットアームのようです。Yellowtec製品の品質と
優れたサポートにこれ以上の満足はありません。”
– ゲイリー・ウォッチャー, RadioMagOnline




見る者を惹きつけるフォルム

m!ka は最も洗練されたマイクロフォンとモニターのマウンティング・システムです。万能なシステムとしてデザインされた m!ka 製品は、デスクトップまたはポールマウントいずれの設置環境にも対応しています。

全ての m!ka ON Air モデルに2色LEDインジケーターを搭載

On Air のシグナルインジケーターは2色のCleanVision®ライティング機能によるデュアルカラー

m!ka マイク マウンティング システムが進化しました。On Air の新しいラインナップには、Litt シグナル デバイスがアームのコーナーヒンジにインテグレートされました。赤白2色のインジケーターにより On Air や Mic Ready といったステータスを表示できます。m!ka ブームは、Red dot デザイン賞を受賞した Litt の機能をも提供します。

既に m!ka On Air マイク アームをお使いの方は、ジョイント交換により最新機種へアップグレード可能です。

機能美



Littは 2013年度 red dot デザイン賞を受賞しました。

視認性の優れたライティング機能



シャープでありながらスムーズで、誤認の無いライティングを提供します。

CleanVision®

m!ka XS Microphone Arms

	Product ID	Description
	YT3105	On Air マイクロフォン アーム XS 最大可動範囲 : 53.5cm 重量 : 0.9kg

m!ka standard Microphone Arms

	Product ID	Description
	YT3205	On Air マイクロフォン アーム 最大可動範囲 : 78.7cm 重量 : 1.05kg
	YT3201	マイクroフォン アーム 最大可動範囲 : 78.7cm 重量 : 1.05kg

m!ka XL Microphone Arms

	Product ID	Description
	YT3305	On Air マイクroフォン アーム XL 最大可動範囲 : 107.5cm 重量 : 1.45kg
	YT3301	マイクroフォン アーム 最大可動範囲 : 107.5cm 重量 : 1.45kg

m!ka Mic Arms for TV and visual radio

	Product ID	Description
	YT3209	On Air マイクroフォン アーム TV
	YT3207	マイクroフォン アーム TV



“これはまさに私がずっと探し求めていたものです。シンプルで流れるようなラインは
スマートなロボットアームのようです。Yellowtec製品の品質と
優れたサポートにこれ以上の満足はありません。”
– ゲイリー・ウォッチャー, RadioMagOnline




見る者を惹きつけるフォルム

m!ka は最も洗練されたマイクロフォンとモニター
のマウンティング・システムです。万能なシステム
としてデザインされた m!ka 製品は、デスクトップ
またはポールマウントいずれの設置環境にも対応
しています。

全ての m!ka ON Air モデルに2色LEDインジケーターを搭載

On Air のシグナルインジケーターは2色のCleanVision®ライティング機能によるデュアルカラー

m!ka マイク マウンティング システムが進化しました。On Air の新しいラインナップには、Litt シグナル デバイスがアームのコーナー
ヒンジにインテグレートされました。赤白2色のインジケーターにより On Air や Mic Ready といったステータスを表示できます。
m!ka ブームは、Red dot デザイン賞を受賞した Litt の機能をも提供します。

既に m!ka On Air マイク アームをお使いの方は、ジョイント交換により最新機種へアップグレード可能です。

機能美



Littは 2013年度 red
dot デザイン賞を受賞
しました。

視認性の優れたライティング機能



シャープでありながらスー
ズで、誤認の無いライティ
ングを提供します。

CleanVision®

m!ka XS Microphone Arms

	Product ID	Description
	YT3505	On Air マイクロフォン アーム XS ブラック 最大可動範囲 : 53.5cm 重量 : 0.9kg

m!ka standard Microphone Arms

	Product ID	Description
	YT3605	On Air マイクロフォン アーム ブラック 最大可動範囲 : 78.7cm 重量 : 1.05kg
	YT3601	マイクロフォン アーム ブラック 最大可動範囲 : 78.7cm 重量 : 1.05kg

m!ka XL Microphone Arms

	Product ID	Description
	YT3705	On Air マイクロフォン アーム XL ブラック 最大可動範囲 : 107.5cm 重量 : 1.45kg
	YT3701	マイクロフォン アーム XL ブラック 最大可動範囲 : 107.5cm 重量 : 1.45kg

m!ka Mic Arms for TV and visual Radio

	Product ID	Description
	YT3208	On Air マイクロフォン アーム TV ブラック
	YT3206	マイクロフォン アーム TV ブラック



m!ka Monitor Arms

	Product ID	Description
	YT3231	モニター アーム XS 最大可動範囲：10.5cm
	YT3230	モニター アーム M 最大可動範囲：50.5cm
	YT3229	モニター アーム XL 最大可動範囲：70.5cm
	YT3228	モニター アーム SL 最大可動範囲：45cm

m!ka System Poles

	Product ID	Description
	YT3240	m!ka システム ポール 44.5cm
	YT3243	m!ka システム ポール 54.5cm
	YT3241	m!ka システム ポール 84.5cm
	YT3235	m!ka システム ポール 13cm

m!ka Wall Mount Pole

	Product ID	Description
	YT3260	m!ka ウォール マウント ポール 44.5cm
	YT3261	m!ka ウォール マウント ポール 89cm

m!ka Monitor Arms black

	Product ID	Description
	YT3631	モニター アーム XS ブラック 最大可動範囲：10.5cm
	YT3630	モニター アーム M ブラック 最大可動範囲：50.5cm
	YT3629	モニター アーム XL ブラック 最大可動範囲：70.5cm
	YT3628	モニター アーム SL ブラック 最大可動範囲：45cm

m!ka System Poles

	Product ID	Description
	YT3640	m!ka システム ポール 44.5cm ブラック
	YT3643	m!ka システム ポール 54.5cm ブラック
	YT3641	m!ka システム ポール 84.5cm ブラック
	YT3236	m!ka システム ポール 13cm ブラック

m!ka Wall Mount Pole

	Product ID	Description
	YT3660	MMS ウォール マウント ポール 44.5cm
	YT3661	MMS ウォール マウント ポール 89cm



m!ka Copy Stand

	Product ID	Description
	YT3271	m!ka コピースタンド M (QuickFix付属) (A4サイズ, モニター アームは含まれません)
	YT3272	m!ka Cコピースタンド XL (QuickFix付属) (A3サイズ, モニター アームは含まれません)
	YT3273	プレキシガラス パネル (紙の固定に使用します)


m!ka

見る者を惹きつけるフォルム

m!ka は最も洗練されたマイクロフォンとモニターのマウンティング・システムです。万能なシステムとしてデザインされた m!ka 製品は、デスクトップまたはポールマウントいずれの設置環境にも対応しています。

m!ka EasyLift.

m!kaマウンティング システムのラインナップに上下可動が可能な m!ka EasyLift が加わりました。m!ka EasyLiftはモニターの高さ調整を可能な限り滑らかに行います。高さ調整を瞬時に行うことができます。モニターを上下に動かすたびにブームの再調整をする必要はありません。インテグレートされた空気バネがあなたを煩わしから解放します。

Elegant Weightlifter.



m!ka EasyLiftは重さ15kgまでのモニターに使用することができます。お持ちのモニターで作業環境を改善します。

Champion in different weight classes.



2種類の重量対応と3種類のアーム長がm!ka EasyLiftとお持ちのモニターをシステムアップします。

m!ka EasyLift

	Product ID	Description
	YT3801	3-8kg m!ka EasyLift モニター アーム S
	YT3802	7-15kg
	YT3811	3-8kg m!ka EasyLift モニター アーム M
	YT3812	7-15kg
	YT3821	3-8kg m!ka EasyLift モニター アーム L
	YT3822	7-15kg



m!ka Arm Support

	Product ID	Description
	YT3210	テーブルクランプ
	YT3215	テーブル スルー マウント
	YT3216	テーブル トップ マウント
	YT3613	miKa システム ボール アダプター ブラック
	YT3213	miKa システム ボール アダプター
	YT3211	ブッシング ステンレス スティール
	YT3214	miKa ウォール ブラケット



m!ka System Pole Support

	Product ID	Description
	YT3245	m!ka システム ポール デスクトップ マウンティング キット
	YT3249	m!ka システム ポール テーブルクランプ
	YT3248	m!ka システム ポール シーリング マウンティング キット
	YT3222	m!kaポール セーフティ ストップ



m!ka MMS System Wall

	Product ID	Description
	YT3290	MMSウォール 80cm
	YT3291	MMSウォール 100cm
	YT3292	MMSウォール 120cm
	YT3295	MMSウォール アダプター



m!ka Accessories

	Product ID	Description
	YT3275	パッド ドック (QuickFix付属)
	YT3228	モニター アーム SL 最大可動範囲 : 45cm



m!ka MMS Studio Accessories

	Product ID	Description
	YT3247	プラスチック スリーブ 10個入り
	YT3246	Yellow スペーサー 10個入り
	YT3221	m!ka システム ポール用 ケーブル クラン プ6個入り



YT3220 m!ka モニター アーム用
ケーブル クランプ10個入り

m!ka Spare Parts (MKII)

	Product ID	Description
	YT3350	5/8" マイク アダプター-MKII, On Air LED インジ ケーター搭載、全ての旧バージョン アームに対応
	YT3351	5/8" マイク アダプター-MKII、全ての旧バージョン アームに対応

