

AES/EBU Input / 2 channel VU Meter Unit

VM2000D

仕様書

■概要

- デジタル・レコーディングで使用するのに適した 2ch VU メーター・ユニット
- AES/EBU デジタル・オーディオ信号を直接入力
- ヘッド・マージンを 12dB～20dB まで 2dB ステップで切替できる Sensitivity スイッチを搭載
- Sensitivity スイッチを 20dB にセットすると、ヘッド・マージン 20dB の基準信号で 0VU を指し、12dB にセットするとヘッド・マージン 12dB の基準信号で 0VU を指示。デジタル・レコーディングでヘッド・マージンを少なめに設定してハイ・レベル録音をするときでも指針が振り切れることなく、常に最適なレベル監視が可能
- 入力部にブリッジ出力コネクタ(バッファード・スルー出力)を装備。ピーク・メーターやフェイズ・スコープなどを 接続可能
- リアパネルにレベル・トリマーを装備

■仕様

入力部 [digital in]


コネクタ : NC-3FAH (XLR 3-31 相当)
インピーダンス : 110 Ω

出力部 [digital out (bridged)]


コネクタ : NC-3MAH (XLR3-32 相当)
インピーダンス : 110 Ω

■寸法 : 223mm(W) x 82mm(H) x 161mm(D) (突起部含まず)
重量 : 約 2kg
電源 : AC100V 50/60Hz
消費電力 : 約 10VA


■外形寸法図

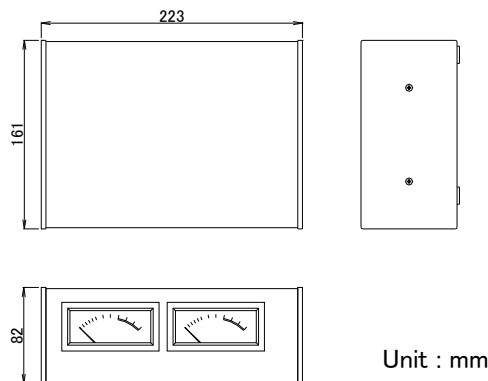

■フロント・パネル

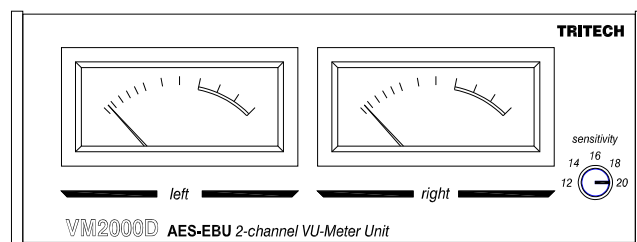

■リア・パネル

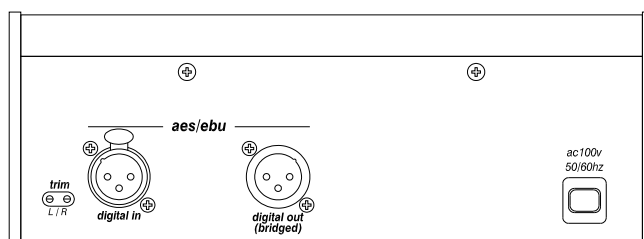

タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11
Tel. 03-3442-1525(代) / Fax.03-3442-1526