

TRITECH

2 input / 8 channel VU Meter Unit

VM8020



Main Features

- サラウンド・サウンド作業/デジタル・レコーディングに対応した 8ch VU メーター・ユニット
- ヘッド・マージンを 12dB~20dB まで 2dB ステップで切替できる Sensitivity スイッチを搭載
- Sensitivity スイッチを 20dB にセットすると、+4dBu で 0VU を指し、12dB にセットすると +12dBu で 0VU を指示、デジタルでヘッド・マージンを少なめに設定してハイ・レベル録音をするときでも指針が振り切れることなく、常に最適なレベル監視が可能
- 8ch 入力を Input-A と Input-B の 2 系統装備
入力は Input-B スイッチで選択ができ、リモート端子により他機器からの選択も可能
- Input-A にはスルー出力 (Thru Output-A コネクタ) を装備
- Select Output コネクタ (スルー出力) を装備
選択された入力信号をピーク・メーターやフェイズ・スコープなどへ送ることが可能
- リアパネルにレベル・トリマーを装備
- SIFAM 社製の VU メーターを採用
- 可視性に優れたオリジナル LED イルミネーションを搭載

Specifications

- 入力部 (Input-A, Input-B)
コネクタ : DB-25S 相当 x 2
インピーダンス : 約 100k Ω * (選択時) 電子バランス*

* Select Output/Thru Output-A 端子オープン時。


入力インピーダンスおよびバランス入力は Select Out 端子に接続された機器の入力インピーダンスおよび回路構成の影響を受けます。
Input-A 端子については Thru Output-A 端子に接続された機器の影響もあわせて受けます。
非選択時、入力端子はオープンになります。

- 出力部 (Thru Output-A, Select Output)
コネクタ : DB-25S 相当 x 2


- Remote
コネクタ : DE-9S 相当 x 1

- 寸法 : 763mm(W) x 82mm(H) x 161mm(D) (突起部含まず)
- 重量 : 約 6kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 15VA


Dimensions

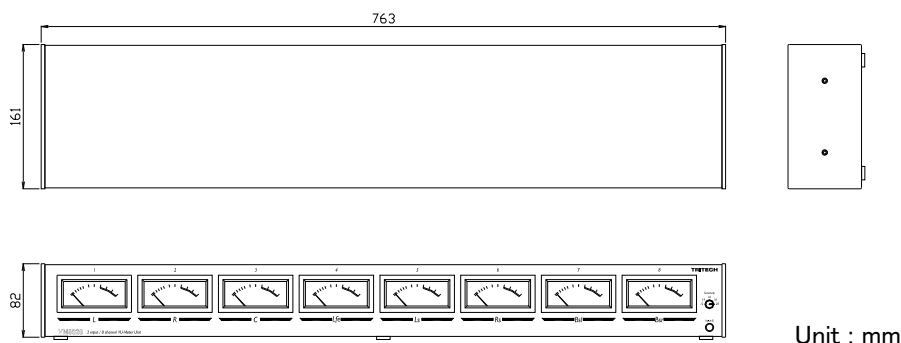

Front Panel

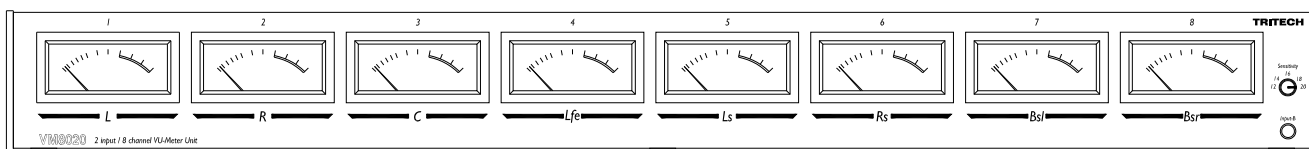

Rear Panel

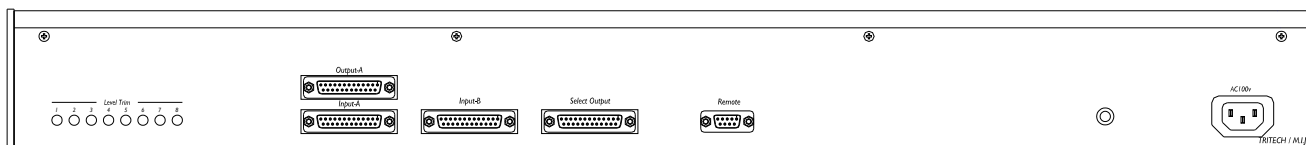

仕様および外観は、改良のため予告なく変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

タックシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11

Tel. 03-3442-1525(代) Fax.03-3442-1526

URL <https://www.tacsystem.com/>