

WD-1120A

仕様書

■概要

- ・AES/EBU デジタル・オーディオ用ワード・クロック分配器
- ・入力されたワード・クロック信号に同期したクリーンなワード・クロック信号を 12 分配
- ・高サンプリング周波数への移行も考慮した 96kHz サンプリング対応モデル
- ・クロック信号が入力されると点灯する SIGNAL インジケータを装備

■仕様

入力部 (WORD IN)


- コネクタ : BNC-BR x 1
- インピーダンス : 75Ω
- 信号レベル : TTLレベル

出力部 (WORD OUT 1~12)

- コネクタ : BNC-BR x12
- インピーダンス : 75Ω
- 信号レベル : TTLレベル(終端時)


- 寸法 : 482mm(W) x 44mm(H) x 120mm(D) (突起部含まず)
- 重量 : 約 2.0kg
- 電源 : AC100V 50/60Hz
- 消費電力 : 約 2.4VA

■外形寸法図

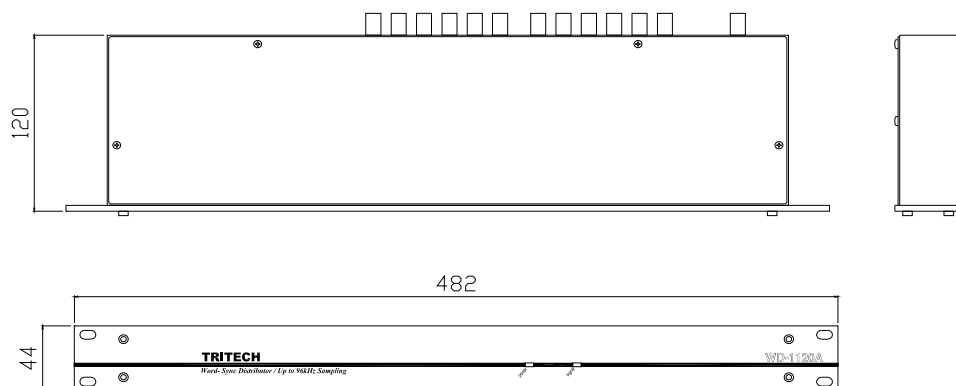


Unit : mm

■フロント・パネル



■リア・パネル



タクシステム株式会社

〒141-0001 東京都品川区北品川 5-9-11

Tel. 03-3442-1525(代) / Fax.03-3442-1526

<https://www.tacsystem.com/>